

Carretes para conductos de aire preacondicionado



reelcraft.com



Carretes para aire preacondicionado

¡NUEVOS!


Nordic Serie 6800 - Diám. int. 35.6 cm (14")

Los carretes para PCA de Reelcraft manejan 22.9 m (75') de conducto de aire pre-acondicionado de 35.6 cm (14") de diámetro interno, y están diseñados para el manejo ergonómico de conductos de aire en aplicaciones de apoyo terrestre en aeropuertos. Cuando se instalan correctamente, los carretes para PCA de Reelcraft suministran aire preacondicionado a la aeronave estacionada. La construcción de aluminio proporciona una resistencia superior a la corrosión, con un peso mucho menor. Los carretes para PCA de Reelcraft ofrecen también numerosas opciones ergonómicas, entre ellas una base giratoria de 360° y embrague como equipo estándar.

- Componente esencial para la transferencia y distribución de aire preacondicionado
- Cumple con los requisitos internacionales de conductos de PCA para el nuevo Airbus A-380
- Mantiene protegidos los costosos conductos de PCA y mejora la seguridad sobre la pista
- La retracción motorizada es estándar
- La construcción de aluminio previene la corrosión en cualquier condición climática
- Los carretes para PCA se ofrecen sin conductos
- No se incluyen controles con las unidades motorizadas

Construcción

La construcción tubular de aluminio soldado del bastidor y los sujetadores zincados aseguran que el carrete mantenga su integridad estructural a través del uso intensivo.

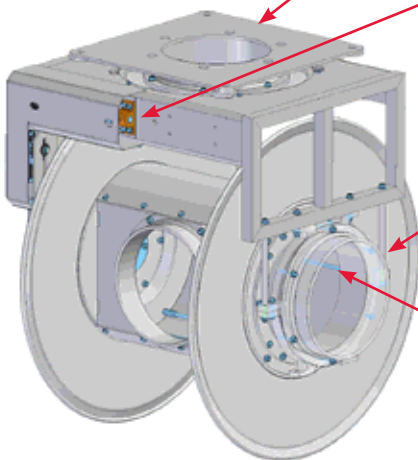

*Modelo representado:
EC6850-39-24-14LHI-SFK

Opciones de accionamiento motorizado

Se puede elegir un motor de 230/400 volts CA, 50 Hz, o un motor de 240/480 volts CA, 60 Hz.

Protección de cadena

Las protecciones de cadena son estándar en todos los modelos. Potencian la seguridad y protegen las piezas internas móviles.



Rueda dentada para servicio pesado

La rueda dentada de acero pintado está diseñada para aplicaciones industriales pesadas.

Borde laminado extragrande

El borde laminado de 12.7 mm (1/2") evita que se dañen los costosos conductos durante el uso normal cotidiano.

Opción de base giratoria

La opción de base giratoria ofrece una rotación de 360°.

Conjunto de freno opcional

Termina la rotación de la bobina al terminar la retracción y el desenrolamiento. Los tope extremos se ajustan fácilmente y requieren pocas herramientas.

Trayectoria del flujo

Todas las uniones están selladas, para asegurar un máximo de transferencia de aire y mínimas pérdidas. El cojinete especial autolubrificante de baja fricción de 35.6 cm (14") permite quitar la manguera manualmente, y requiere un mínimo de mantenimiento.


Diseño de tensores unitario

Los tensores de acero zincado se extienden de brida a brida, para ofrecer un soporte estructural superior y asegurar que el carrete no se flexione cuando se lo somete a un uso industrial intensivo.




Los carretes para aire preacondicionado (PCA) de Reelcraft, montados sobre una base de giro libre, se instalan invertidos en las pasarelas de embarque de los aeropuertos con el propósito de enfriar y/o calentar las cabinas de pasajeros de los aviones. Estos carretes de rebobinado manual o motorizado se ofrecen con cabezales sólidos o de rayos. Los carretes motorizados están equipados con interruptores de proximidad y tope mecánico.

Número de modelo - Significados

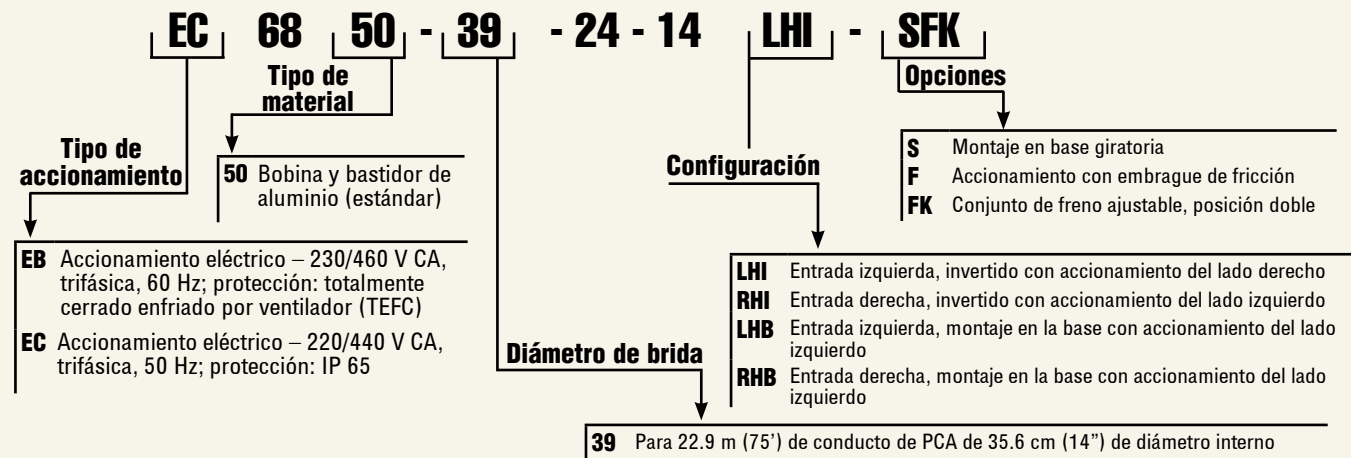


Dimensiones del carrete

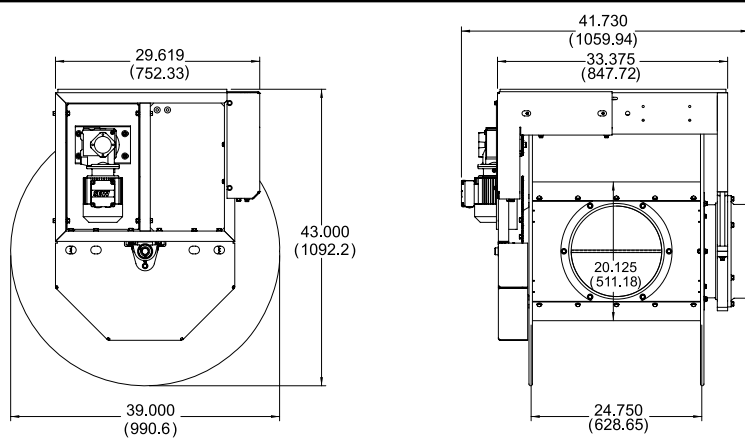

NOTA: se recomienda muy especialmente consultar con el fabricante antes de hacer el pedido.

Dimensiones de montaje en la base

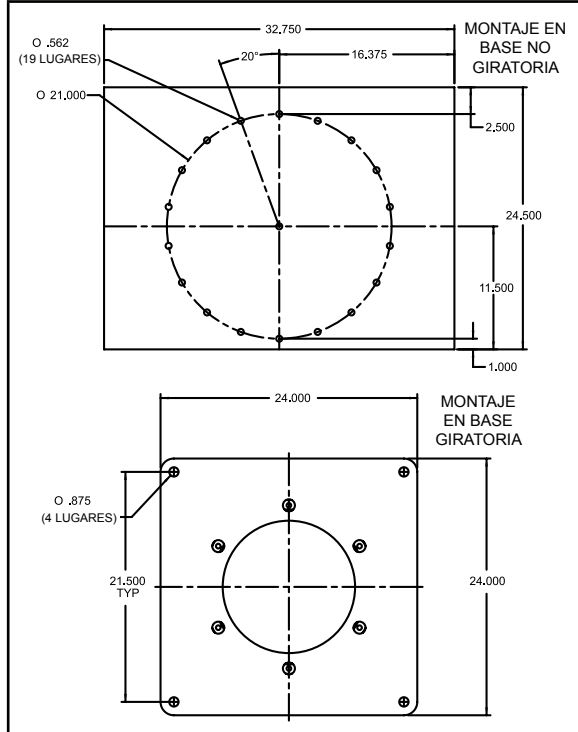

Dimensiones de montaje

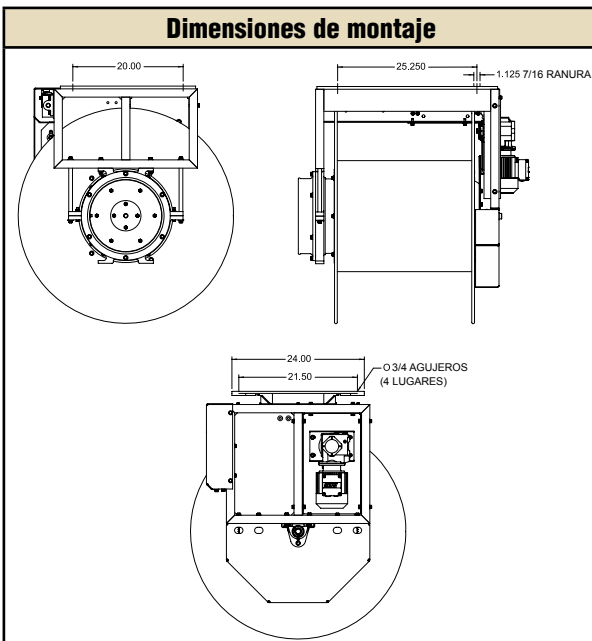


Foto tomada en el Aeropuerto Internacional de Heathrow, Londres, Inglaterra

Sede Central de Norteamérica y Corporativa

2842 E. Business Hwy 30
Columbia City, IN 46725
Ph: 800-444-3134 • Fax: 800-444-4587
Ph: 260-248-8188 • Fax: 260-248-2605
reelcraft@reelcraft.com
www.reelcraft.com

Latinoamérica y Medio Oriente

Thompson International, Inc.
P.O. Box 12958, Ft. Wayne, IN 46866
Ph: 260-489-1685 • Fax: 260-489-0203
info@t-i-i.com
www.reelcraft.com/latinamerica

China

Reelcraft Changzhou Co., Ltd.
Building C, No. 229 HeHai West Road
Changzhou, Jiangsu, China 213022
Ph: +86 (519) 8512 2391 ext. 8002
Fax: +86 (519) 8512 9309
rco@reelcraftchina.com
www.reelcraft.com/china

Europa

Unit 17 • Cronin Courtyard
Weldon South Industrial Estate
Corby • Northamptonshire NN18 8AG
United Kingdom
Ph: +44 (0) 1536 406999
Fax: +44 (0) 1536 406777
europe@reelcraft.com
www.reelcraft.com/europe

Cuenca del Pacífico

P.O. Box 53776, Clark Freeport Zone
Philippines 2023
Ph: +63 (45) 625-6624
Fax: +63 (45) 321-0643
rap@comclark.com
www.reelcraft.com/asia

Australia

PO Box 6463 BC, Blacktown
NSW 2148, Australia
Ph: +61 (2) 9621 8988
Fax: +61 (2) 9621 7688
sales@recoila.com
www.reelcraft.com